

使用说明

K1 不锈钢浮球开关



K1 浮球开关是单点式调节器，适用于干净液体和块状物体含量不高的介质，特别适合在空间有限的小容器里使用。


额定参数

最高温度：80°C
触点负载：10W
最大电压：200VDC/VAC
最大电流：0.5A
保护种类：IP 68 / 2 bar
外壳：304 不锈钢
高度/直径：45mm 或 95mm / 28 mm
联杆螺母：M10mm
电缆：PVC 2×0.5mm²

耐腐蚀性一览表：


未经处理污水，粪水，粪肥，家庭污水，洗衣机、浴缸和淋浴的污水，洗涤碱液，含有汽油、柴油、脂肪、油、酸及其它的乳剂，雨水，地下水，氯水，咸水，盐水，植物油，水果酸，酒精

安装

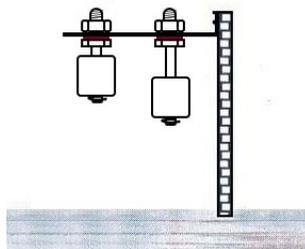

电气连接

在进行电气连接、故障排除或检修前，电器设备必须先停电。要注意，既不能有水也不能有湿气通过电缆端头进入浮球。

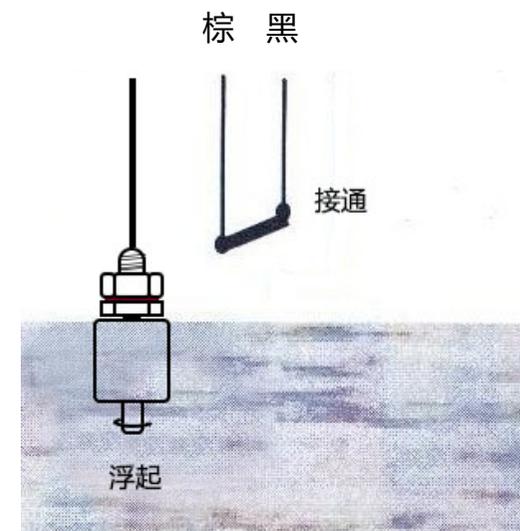

排水：棕-黑

维护：

如果正确地安装和使用浮球开关，这些开关可以免维修工作多年。仅需视介质污染程度偶尔对该设施表面污垢进行检查，如有必要则进行清理。